
E33022

Присоединительный фитинг Varivent

ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

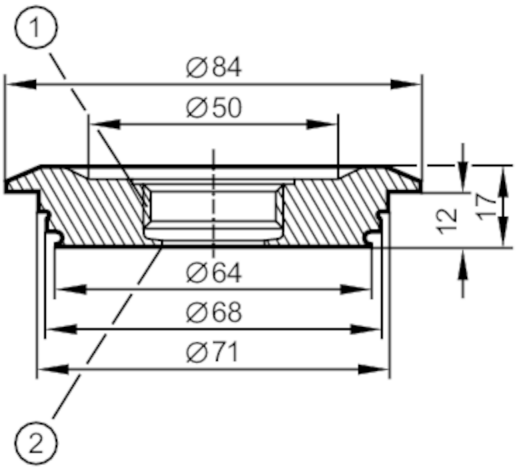

1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	25
Механические данные		
Вес	[g]	469.2
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		Aseptoflex
Подключение к процессу		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.