
E80321

RFID handheld reader 125KHz - Q5

RFID HANDHELD READER USB

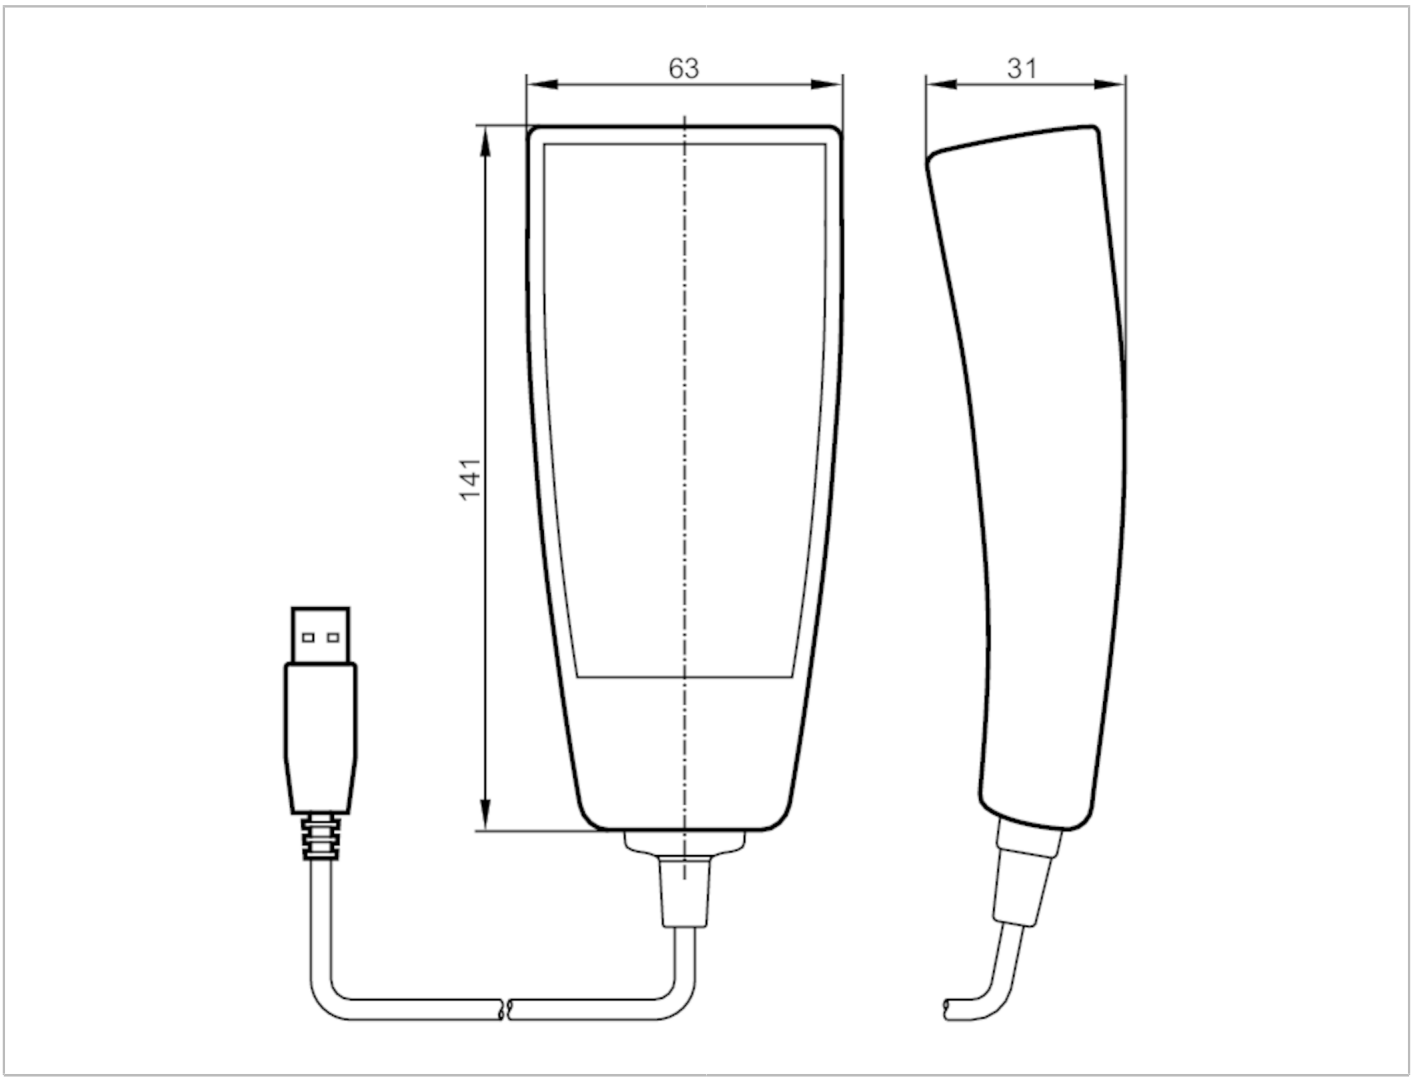

CE

Приложение		
Применение		для использования в компьютерах и ноутбуках
Электронные данные		
Номинальное напряжение DC	[V]	5
Потребление тока	[mA]	< 60
Рабочая частота	[MHz]	0,125
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...50
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Вес	[g]	263.6
материал		PS (Полистерол)

E80321

RFID handheld reader 125KHz - Q5

RFID HANDHELD READER USB

Примечания	
Примечания	метки read/write зависят от используемого транспондера
	Оснащен программным обеспечением
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение	
Кабель: 1.8 m	
5 V DC	Питание USB