
# E33014

## Присоединительный адаптер гигиеническое исполнение

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

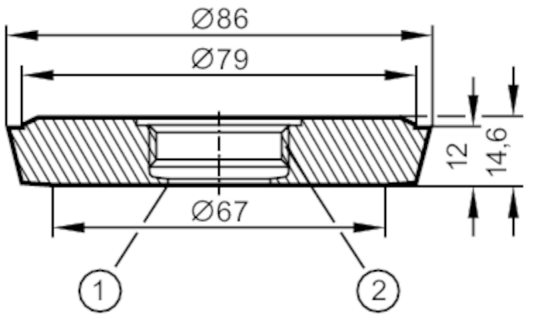


1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

EC 1935/2004 FDA

| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Предел прочности по давлению | [bar] | 25 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 592.2 |
| материал | | нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Соединение датчика | | Aseptoflex |
| Подключение к процессу | | Фитинг для труб DN65 (2,5") DIN 11851 |
| Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой | | 0.4 / 4 |
| Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866 | | H4 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |