

# E12015

## Монтажный адаптер для гладких цилиндров для датчиков цилиндров

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

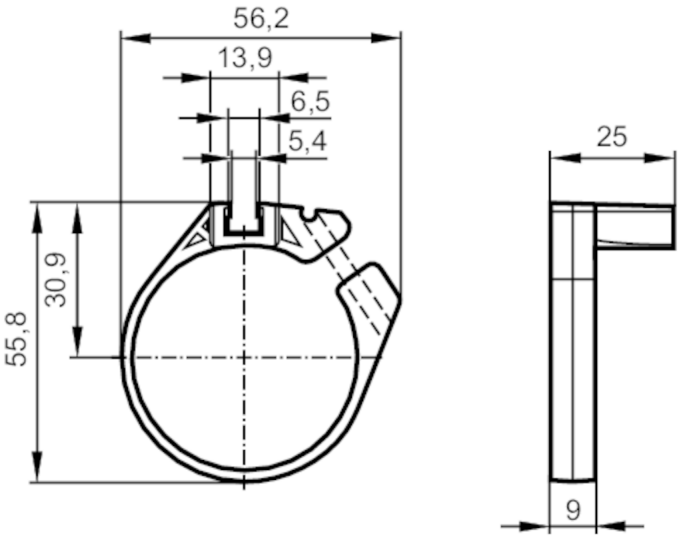


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | для типов MKT |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | 0...50 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 12.4 |
| материал | | POM; зажимное приспособление: алюминий; винт: нерж.сталь |
| Момент затяжки | [Nm] | 0.5;  (Крепежный винт) |
| Размер резьбы | [mm] | 44...45 |
| Диаметр поршня | [mm] | 40 |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | винты головки разъема: 1 x SW2,5 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |
| **диаграммы и графики** | | |
| Установка | |  |