
E12575

Терминирующее сопротивление в виде штекера


SDOGSA060PLAFKCR

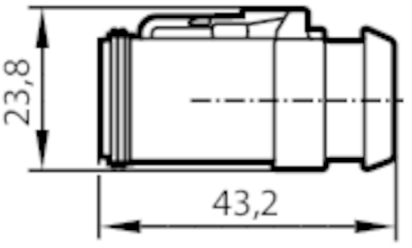

Приложение		
Применение		Шина CAN
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	0.001
материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x DEUTSCH разъём (DT-06-6S-EP11), прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый



E12575

Терминирующее сопротивление в виде штекера

SDOGSA060PLAFKCR

Соединение

