
E10268

Соединительный кабель с разъемом

ADOGG030--S0005A03

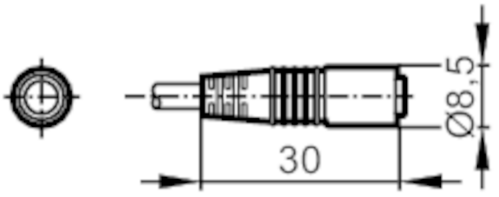


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Вес	[g]	146
Размеры	[mm]	8.5 x 8.5 x 30
материал		TPU
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: TPU




E10268

Соединительный кабель с разъемом

ADOGG030--S0005A03

Соединение

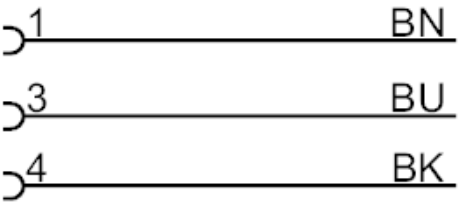

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий