
E33108

Присоединительный фитинг с выемкой

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

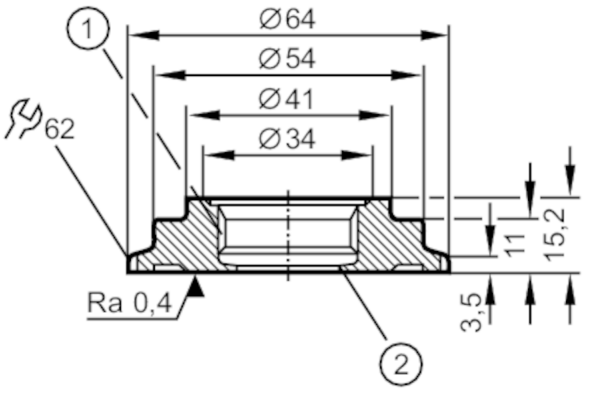

1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

EC 1935/2004 FDA

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	40
Механические данные		
Вес	[g]	231.6
материал		нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика		Aseptoflex
Подключение к процессу		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.