
# E43319

## Вварной адаптер для датчиков физических величин

ADAPT G1/2 WELDING POT

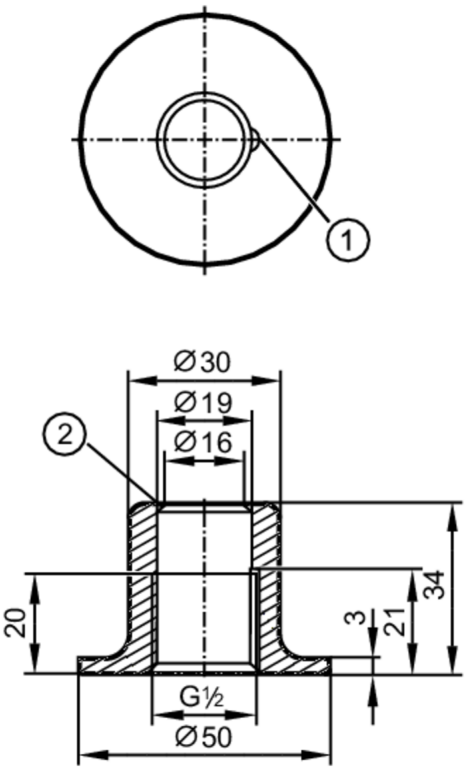


1 Защита от утечки
2 край прокладки

EC 1935/2004

| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | длинное исполнение для более глубокой установки |
| Предел прочности по давлению | [bar] | 50 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 186.6 |
| материал | | нерж. сталь (1.4435 / 316L) |
| Соединение датчика | | G 1/2 |
| Подключение к процессу | | вварной адаптер D50 |
| Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой | | 0.4 / 4 |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | O-кольца:, FKM |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |