
CR9222

BasicDisplay XL

R360/BasicDisplay XL/Clear

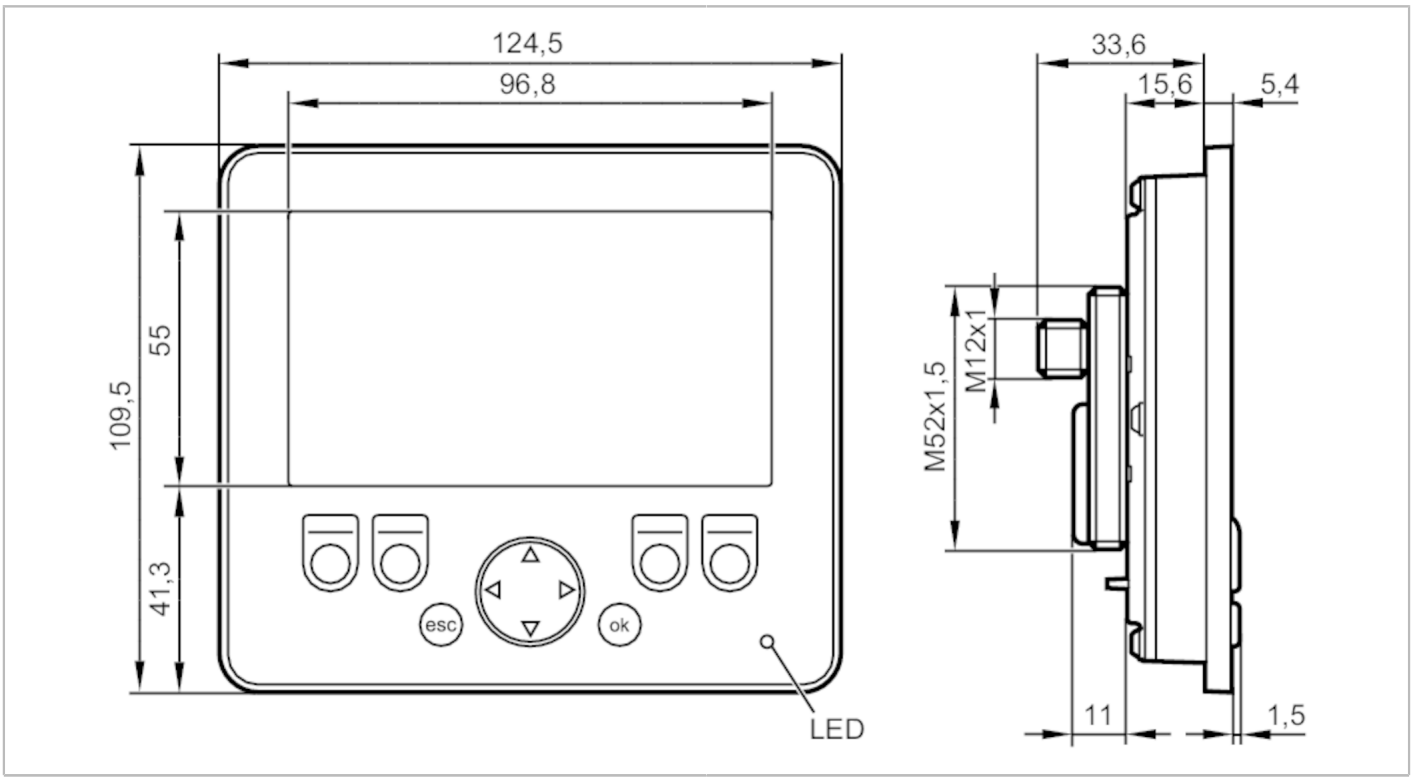

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC
Диапазон контроля		
Разрешение изображения	[пиксели]	480 x 272
Программное обеспечение / Программирование		
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да
интерфейсы		
Количество интерфейсов CAN		1
Механические данные		
Вес	[g]	283.8
Размеры	[mm]	109.5 x 124.5 x 40.5
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		4,3" Цветной дисплей
Элементы управления	6	Кнопки / светодиод
	1	Клавиша курсора
	6	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
Тип дисплея		Цветной дисплей
Размер дисплея		4.3"
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

CR9222

BasicDisplay XL

R360/BasicDisplay XL/Clear

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12