
E11273

Соединительный кабель с разъемом

ADOGR040PLS0002H

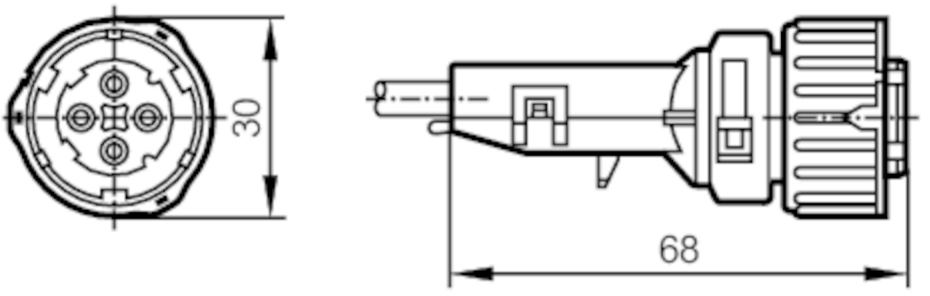


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	9.6...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	115
Размеры	[mm]	30 x 30 x 68
материал		Hytrel G-4774
Материал накидной гайки		Hytrel G-4774
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный; 4 x 0.5 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x защёлка, прямой; Литой корпус: Hytrel G-4774; Блокировка: Hytrel G-4774




E11273

Соединительный кабель с разъемом

ADOGR040PLS0002H

Соединение

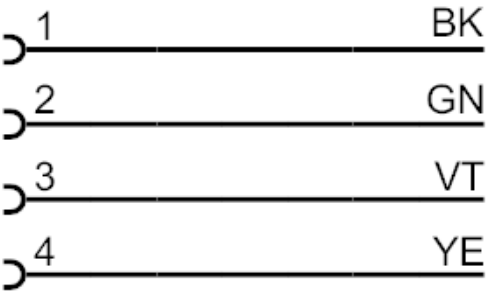

	Цвета жил :
BK =	черный
GN =	зелёный
VT =	фиолетовый
YE =	жёлтый