
# EC0452

## Джамперный кабель с контактным выходом

R360/Cable/Display inboard

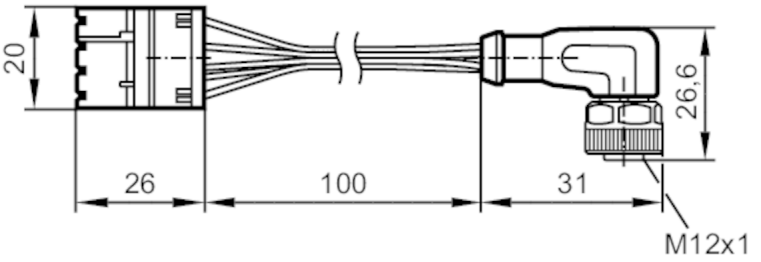


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | разборный 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
| Применение | | напряжение питания; Шина CAN |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -40...85 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 22.6 |
| **Примечания** | | |
| Примечания | | Терминирующий резистор шины CAN (120 Ω) встроены в стандартный корпус для контактов и разъем M12 |
| | | используйте только в сочетании с крышкой EC0402 |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

# EC0452


## Джамперный кабель с контактным выходом

R360/Cable/Display inboard

### электрическое подключение

Кабель: 0.1 m; 5 x 0.34 mm²

#### Соединение

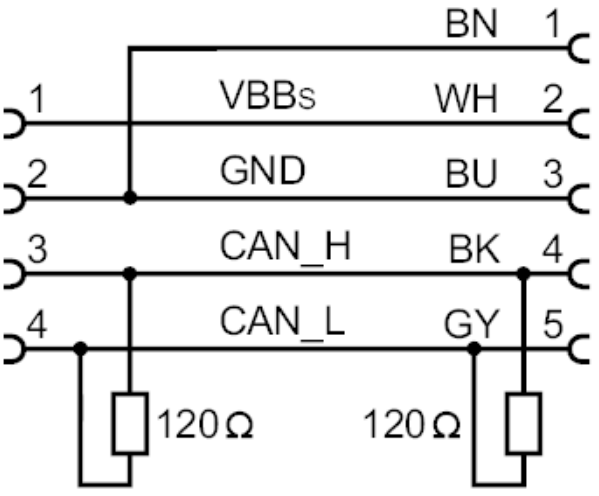


| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| GY = | серый |
| WH = | белый |

Разъем: 1 x M12