

E40252

Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676

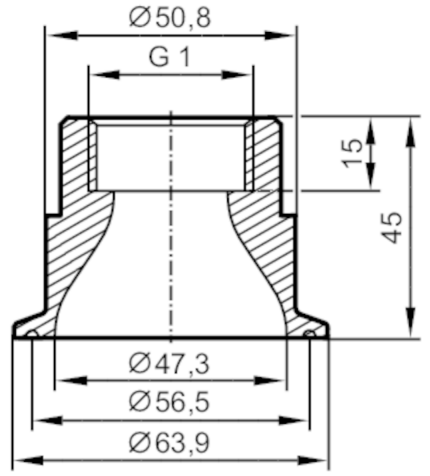

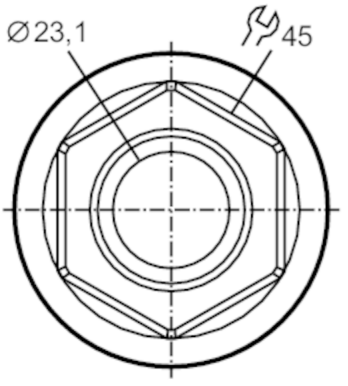

Приложение		
Исполнение		для датчика потока Typ SM8
Применение		для общепромышленного применения; гигиенические системы
Среда		Жидкие среды
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные		
Вес	[g]	856.6
материал		Адаптер: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Прокладка: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Соединение датчика		G 1
Подключение к процессу		Clamp 2" ISO 2852
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Уплотнительные кольца: 2
Примечания		
Упаковочная величина		2 шт.